


# 引戸錠(召合錠) 切欠図



(単位 mm)

使用錠前	戸厚	調整範囲	A寸法	B寸法
300 -S0105	27~31	上下±2	25.5	113
302 -N0010	22~26			
303 -S0305	27~31	上下±1.5	20	114
305 -S0403 (内部側のみ)	23.5・25・28	上下±1.5		
307 -N0010	28~30			
304 -S0305	25	上下±1.5	19.5	114
306 -S0403 (内部側のみ)	23.5・25・28	上下±1.5		
308 -N0010	25			
309 -S0505	25~31	上下±3.5	20	118
310 -S0603 (内部側のみ)	23.5・25・28	上下±2.5		
311 -N0010	30			
312 -S0613	23.5・25・28	上下±3.5		
321 -S1305	25	上下±3.5 左右±1.5	22	115
322 -N0010	26.5~30			

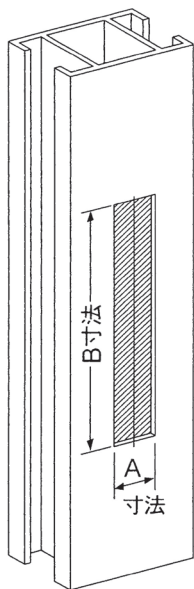

株式会社ウエスト