


引戸錠(召合錠) 切欠図

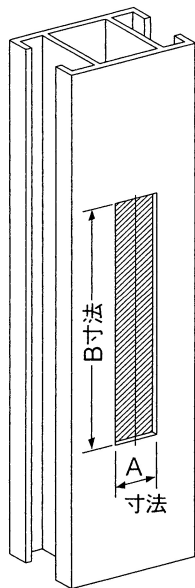

(単位 mm)

使用錠前	戸厚	調整範囲	A寸法	B寸法
300-S0105	30~31	上下±2	25.5	113
302-N0010	22~26			
303-S0305	30~31	上下±1.5	20	114
305-S0403 (内部側のみ)	23.5・25・28	上下±1.5		
307-N0010	28~30			
304-S0305	25	上下±1.5	19.5	114
306-S0403 (内部側のみ)	23.5・25・28	上下±1.5		
308-N0010	25			
309-S0505	30~31	上下±3.5	20	118
310-S0603 (内部側のみ)	23.5・25・28	上下±2.5		
311-N0010	30			
312-S0613	23.5・25・28	上下±3.5		
321-S1305	30	上下±3.5 左右±1.5	22	115
322-N0010	28~29			

 株式会社ウエスト