

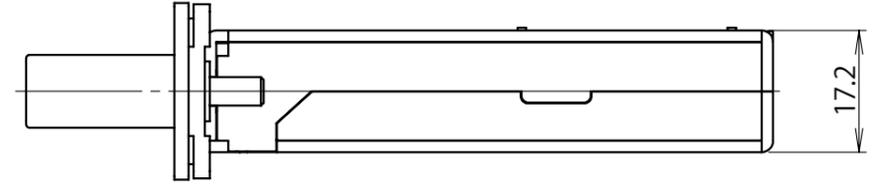

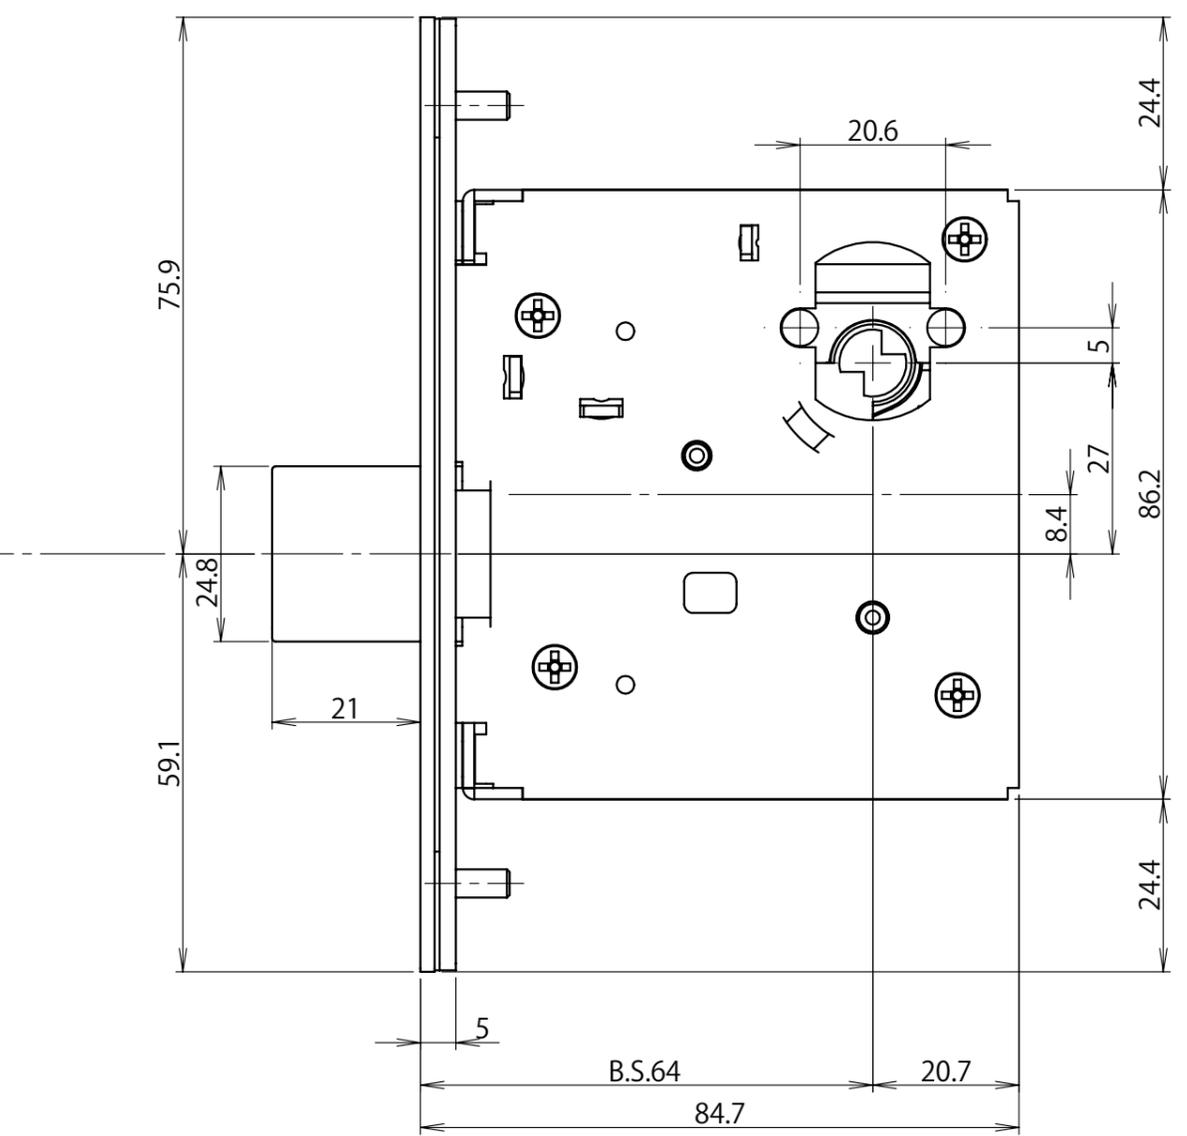
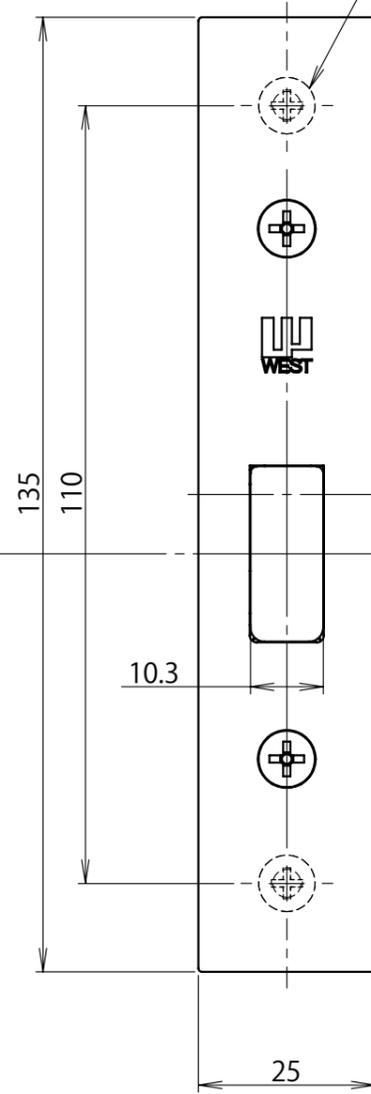


ストライク



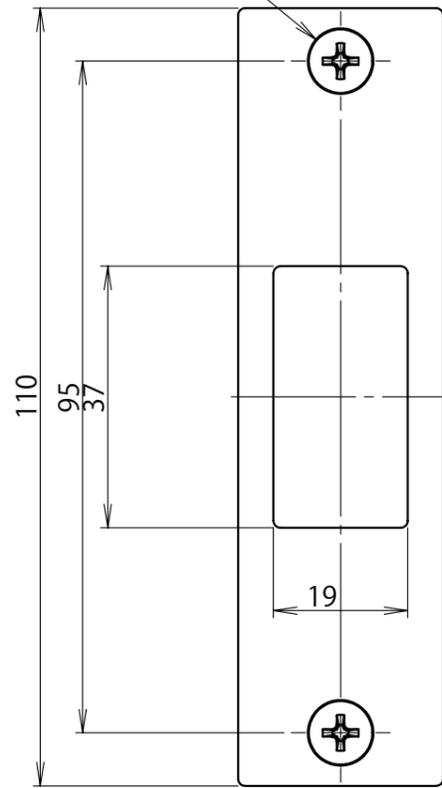


サッシ扉：M4×16皿ネジ
木扉：4×20皿タッピングネジ1種




サッシ扉：M4×16皿ネジ
木扉：4×20皿タッピングネジ1種

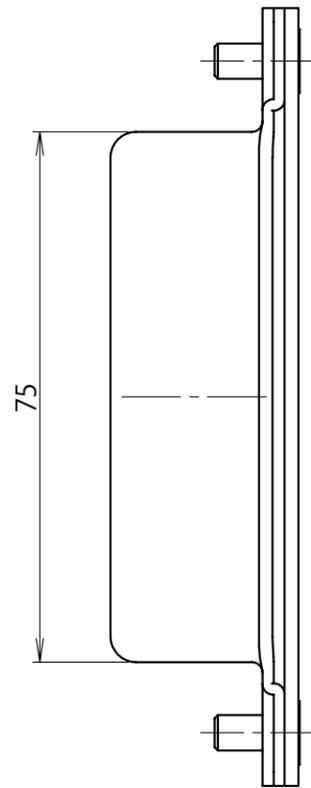


931-DA305A-SS
ドア厚 30~40用

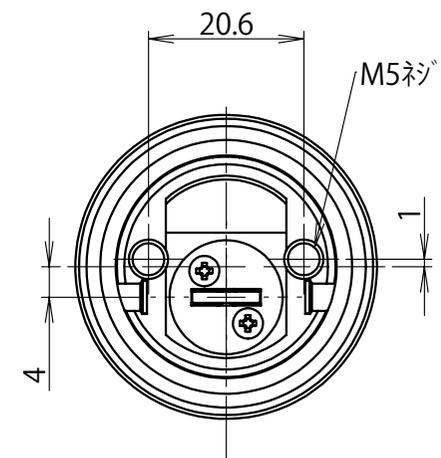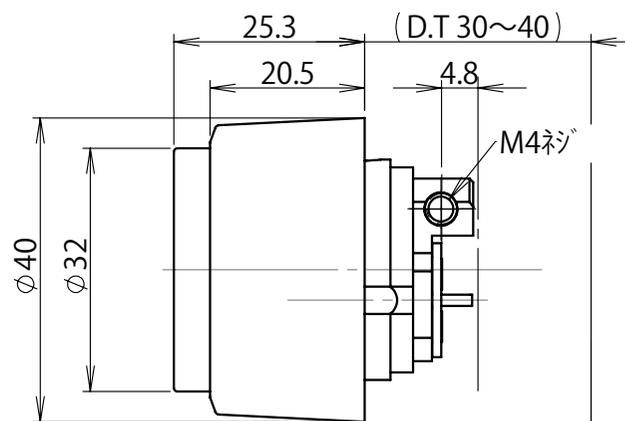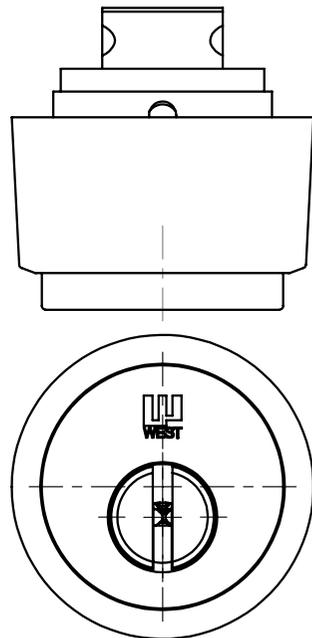

931-DA305B-SS
ドア厚 40~50用

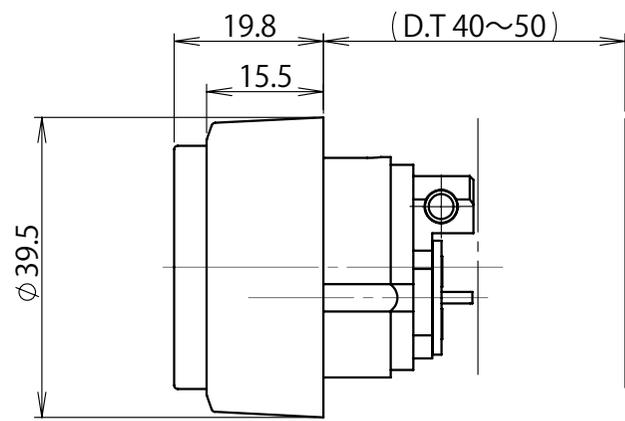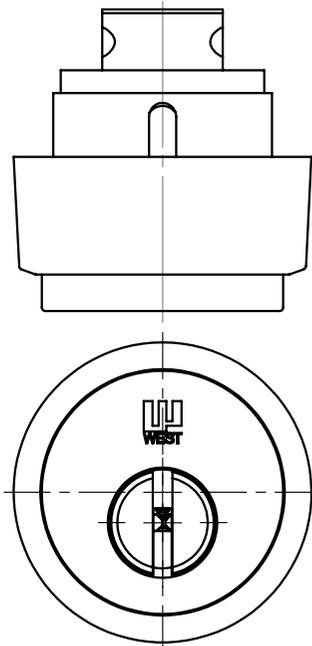

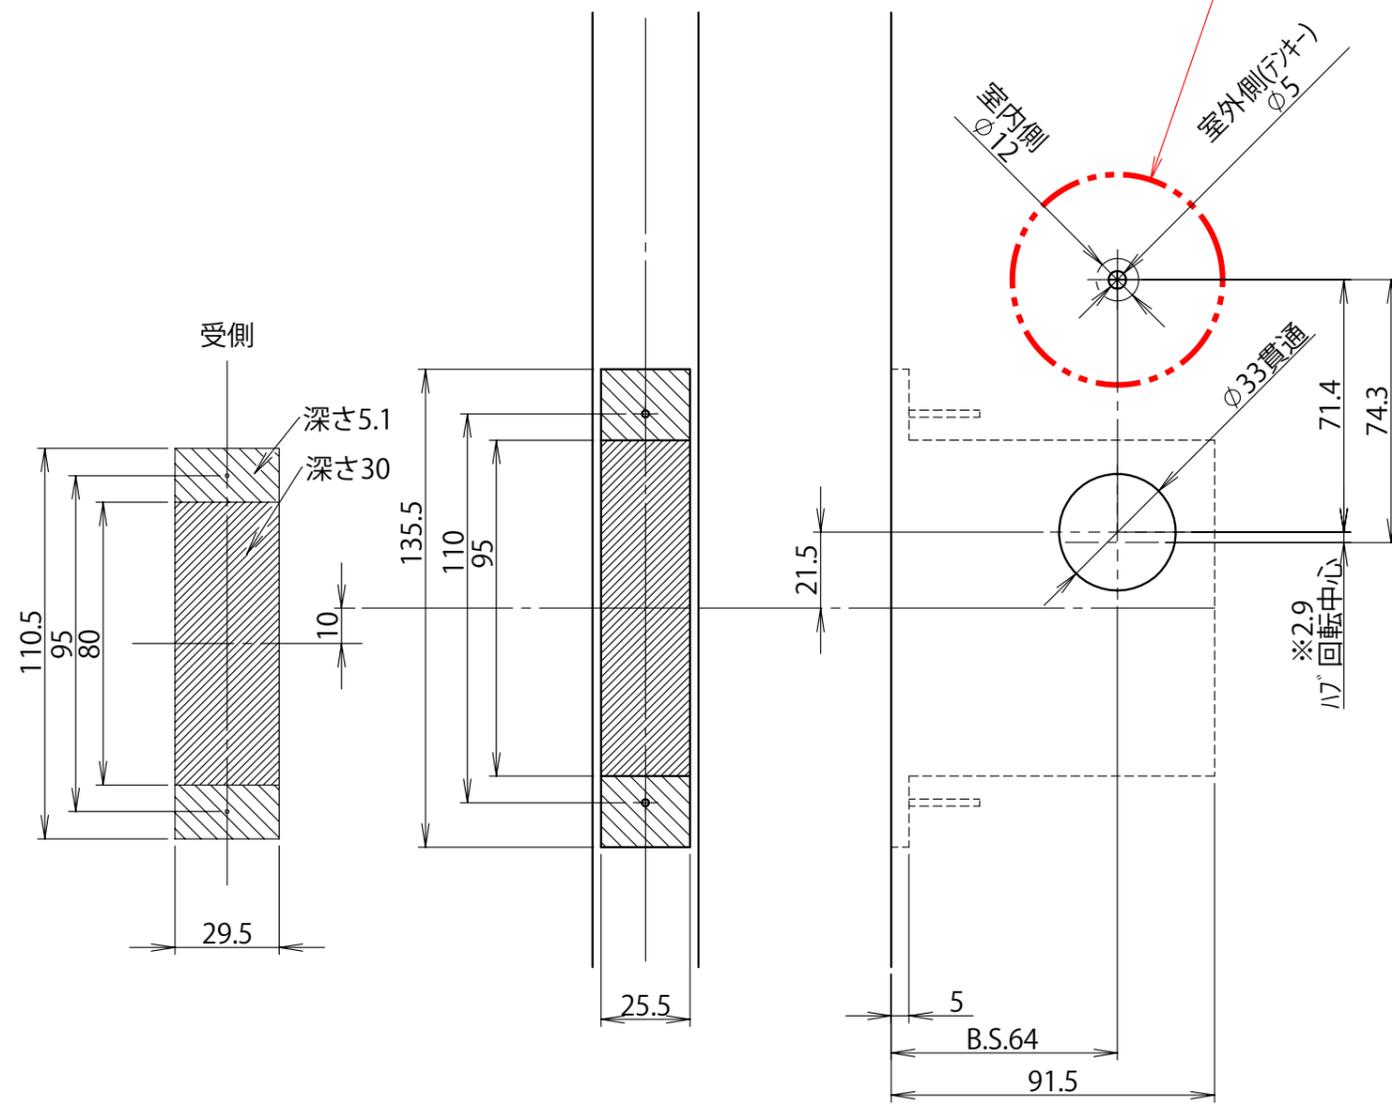

アウターエッジの補強が必要な場合に加工
アウターエッジの左右方向の中心と合わせてください。
施工後、シリンダ・サムターンに変更（戻す）
予定がある場合は、穴が見えます。

シリンダを残す場合

